

# Инструкция по установке виджета AxiosTV на телевизоры марки Samsung.

1. Необходимо установить серию телевизора:

Пример расшифровки маркировки телевизоров Samsung SmartTV



## 2.1. Установка для серии E 2012 года



2.1.1. Входим в Смарт Хаб, нажимаем красную кнопку А пульта. В поле Уч.зап.Samsung вводим логин: **develop**. Пароль подставится сам. Нажимаем кнопку "вход". В левом нижнем углу появится портрет человека с надписью **develop**.





2.1.2. Нажимаем кнопку **Tools** пульта - откроется раздел **Сервис** - выбираем: **Настройки (Settings)** - далее: **Разработка (Developer)** - ставим галку **Принимаю** - ОК, далее кликаем - **IP-адреса серв. (IP Address setup)**

2.1.3. В появившееся окно вводим IP-адрес сервера **91.198.46.253**

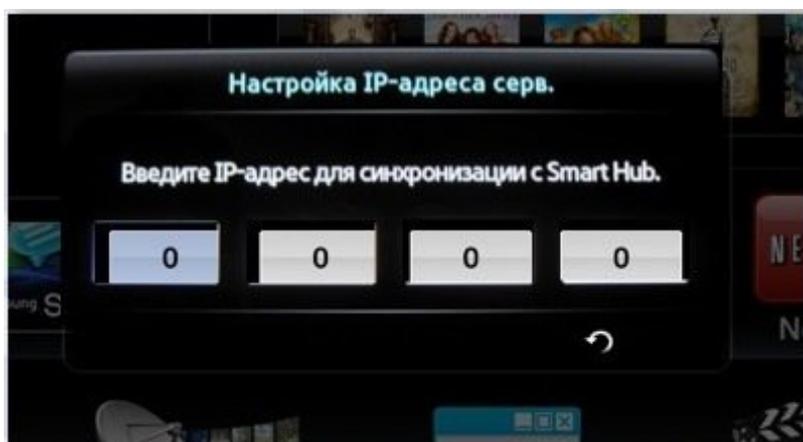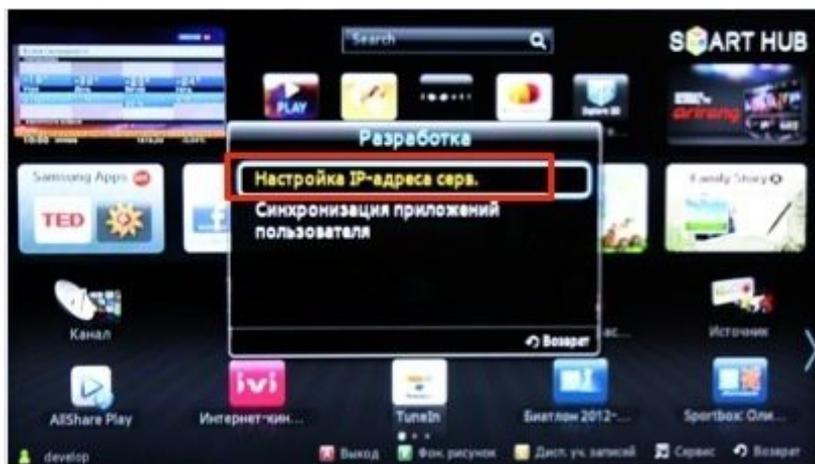

2.1.4. Далее переходим в **Синхронизацию приложений пользователя-Ввод** - Идет процесс


синхронизации с индикацией соответствующей шкалой - после окончания: выходим из Смарт Хаба, выключаем и включаем телевизор. AxiosTV появятся в списке приложений.


2.1.5. После включения телевизора находим и запускаем AxiosTV. Будет предложено ввести логин и пароль. Это соответственно серийный номер и пин-код Вашей карты. Если эта карта ранее использовалась для доступа в сеть Интернет, Вам необходимо обратиться в службу технической поддержки, что бы на ней активировали услугу ТВ. Обращение можно сделать по телефону 8 (4742) 210-009 или по Email [info@lis.su](mailto:info@lis.su)

2.1.6. Далее необходимо придумать и ввести два раза пароль для доступа к профилю +18. Просим держать этот пароль в тайне от лиц, не достигших 18-ти летнего возраста. Сбросить этот пароль можно обратившись в службу технической поддержки. При последующих включениях виджет будет запрашивать этот пароль, но его можно не вводить, а нажать на «Отмена». При этом контент для взрослых будет не доступен.

## 2.2. Установка для серии F 2013 года

2.2.1. Входим в Меню ТВ, выбираем пункт **Функции Smart**, далее - **Уч. зап. Samsung** - Вход. Вводим в пункт **Эл.п.** логин: **develop**, в окно **Пароль** - **ss01029dev!** (если окно неактивно просто нажимаем Ввод и переходим к п. 2) - Вход.

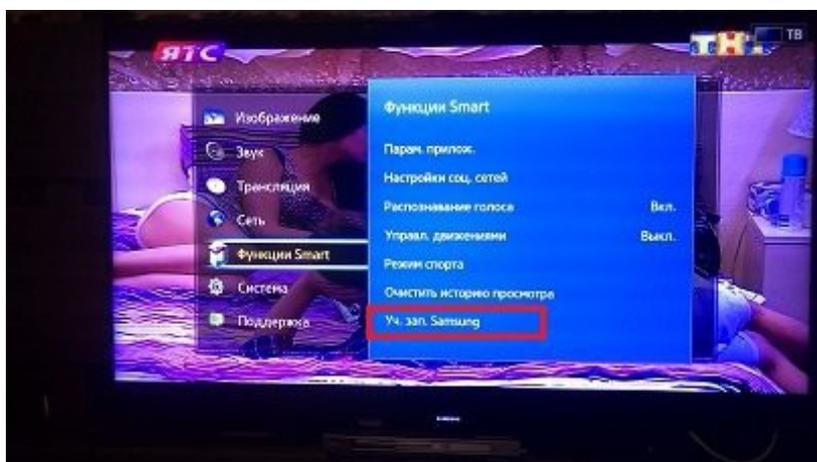

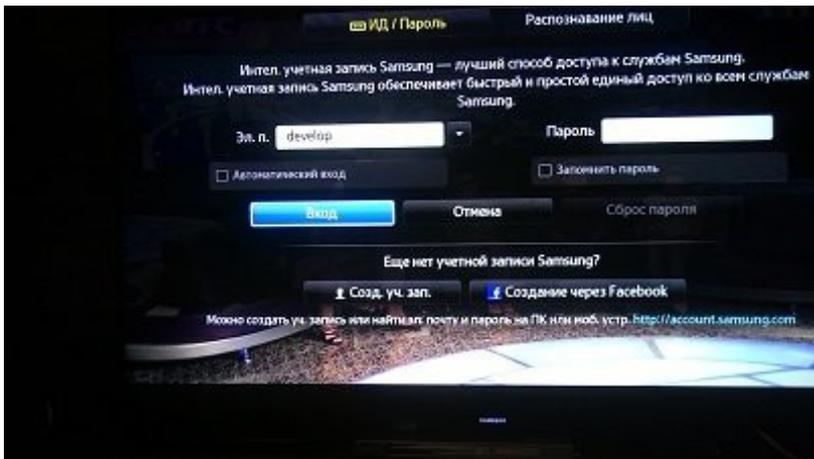

2.2.2. Заходим в Smart Hub и внизу по центру страницы нажимаем **Доп. прилож.** На открывшейся странице в правом верхнем углу заходим в меню **Парам.**, где выбираем пункт **IP Settings**.

2.2.3. В появившееся окно вводим IP-адрес сервера **91.198.46.253**

Если ввод трех цифр не виден - продолжаем ввод - ТВ распознает их автоматически!




2.2.4. Далее переходим в пункт меню **Start App Sync**-Ввод - Идет процесс синхронизации с индикацией соответствующей шкалой - после окончания: выходим из Смарт Хаба, выключаем и включаем телевизор. AxiOS TV появятся в списке приложений на основной странице Хаба либо на вкладке **Доп.прилож.**

2.2.5. После включения телевизора находим и запускаем AxiOS TV. Будет предложено ввести логин и пароль. Это соответственно серийный номер и пин-код Вашей карты. Если эта карта ранее использовалась для доступа в сеть Интернет, Вам необходимо обратиться в службу технической поддержки, что бы на ней активировали услугу ТВ. Обращение можно сделать по телефону 8 (4742) 210-009 или по Email [info@lis.su](mailto:info@lis.su)

2.2.6. Далее необходимо придумать и ввести два раза пароль для доступа к профилю +18. Просим держать этот пароль в тайне от лиц, не достигших 18-ти летнего возраста. Сбросить этот пароль можно обратившись в службу технической поддержки. При последующих включениях виджет будет запрашивать этот пароль, но его можно не вводить, а нажать на «Отмена». При этом контент для взрослых будет не доступен.



### 2.3. Установка для серии **H 2014** года

2.3.1. Открываем Меню ТВ: Выбираем пункт **Smart Hub** - далее: **Samsung Account** - Ввод. В появившемся меню выбираем **Log in** - Ввод. В открывшееся окно вводим логин **develop**, пароль - не нужен - внизу ставим галку и нажимаем **Sign In**.

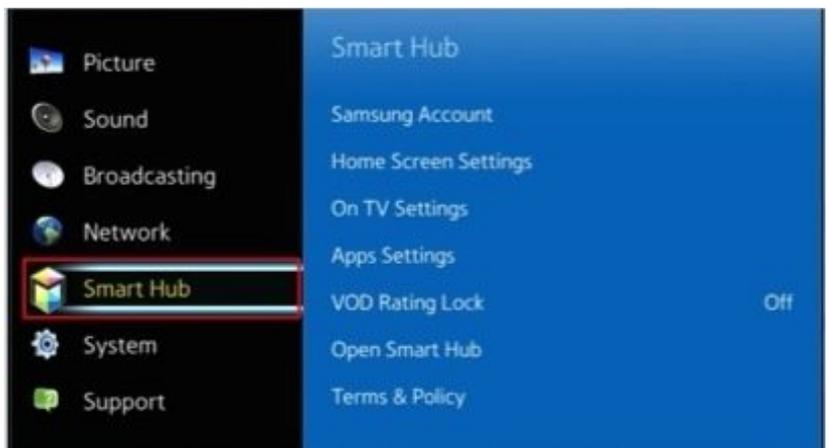




2.3.2. Далее: заходим в Смарт Хаб - направляем синее поле луча пульта на одно из приложений - нажимаем центральную кнопку-крестовину пульта и удерживаем ее до появления Меню синхронизации. В появившемся меню выбираем: **IP Setting** - Ввод.

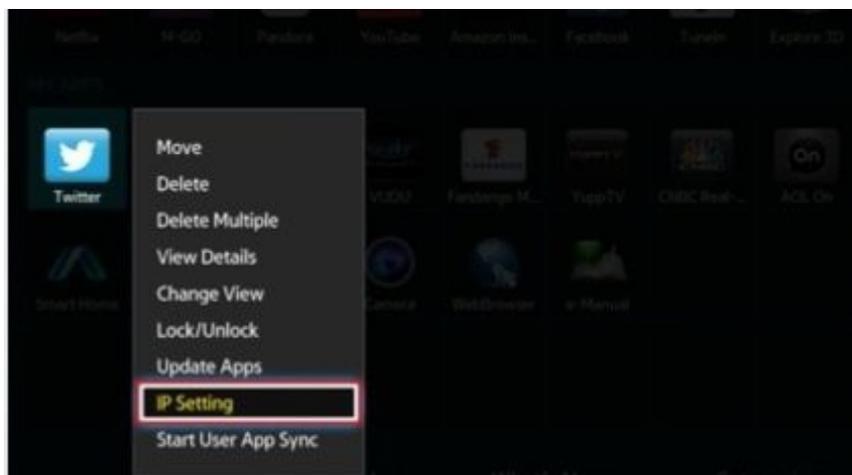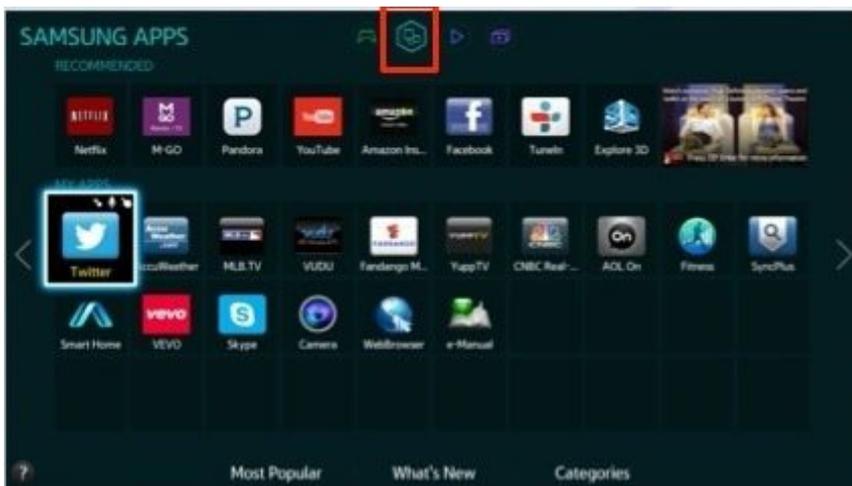

2.3.3. Далее появится окно для ввода цифр IP-адреса. Вводим все четыре группы цифр,

подтверждая каждую нажатием центральной кнопки-крестовины пульта (91.198.46.253

Далее: заново удерживая эту же кнопку - снова вызываем Меню синхронизации и выбираем пункт **Start User App Sync** - Ввод. После окончания процесса синхронизации, появится соответствующая надпись и они будут установлены. Выключаем и включаем телевизор. АxiosTV появятся в списке приложений, либо на основной странице Хаба, либо на Дополнительной.

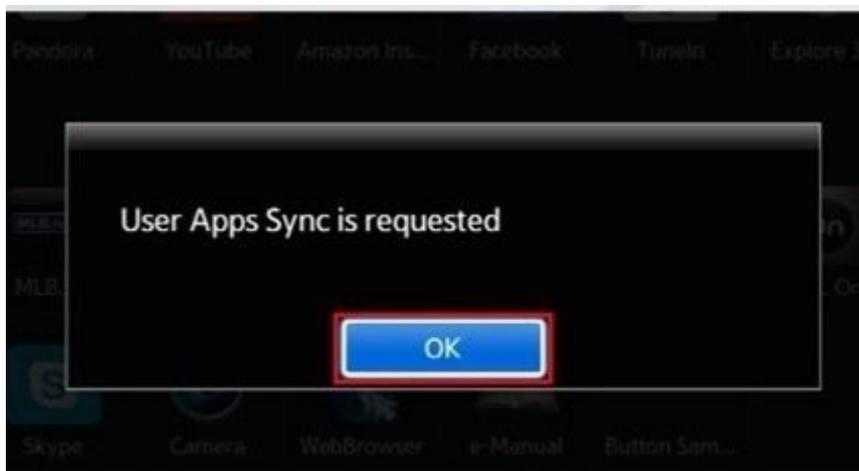

#### 2.4. Установка для серии J 2015 года.

2.4.1. На телевизорах этой серии начиная с версии прошивки 1413 установка виджетов запрещена. Для установки необходимо откатиться на так называемую нулевую прошивку (именно для Вашей модели телевизора), установить виджет и обновиться до последней версии прошивки. После обновления установленный виджет сохраняется. Эта процедура требует большой внимательности, т. к. установка неподходящей версии может привести к неработоспособности аппарата и потребует обращения в сервисный центр. Для проведения этой работы просим обращаться в техническую поддержку [info@lis.su](mailto:info@lis.su)

2.4.5. После включения телевизора находим и запускаем AxiosTV. Будет предложено ввести логин и пароль. Это соответственно серийный номер и пин-код Вашей карты. Если эта карта ранее использовалась для доступа в сеть Интернет, Вам необходимо обратиться в службу технической поддержки, что бы на ней активировали услугу ТВ. Обращение можно сделать по телефону 8 (4742) 210-009 или по Email [info@lis.su](mailto:info@lis.su)

2.4.6. Далее необходимо придумать и ввести два раза пароль для доступа к профилю +18. Просим держать этот пароль в тайне от лиц, не достигших 18-ти летнего возраста. Сбросить этот пароль можно обратившись в службу технической поддержки. При последующих включениях виджет будет запрашивать этот пароль, но его можно не вводить, а нажать на «Отмена». При этом контент для взрослых будет не доступен.

### **3. Как переместить виджеты на главной странице Смарт Хаба E,F,H-серий в нужном вам порядке или удалить их.**

3.1. На странице Смарт Хаба наводим курсор на нужный виджет и нажимаем на пульте кнопку Tools - в появившемся меню будет доступен выбор Удалить и Перем. При выборе - Удалить - выбранный вами виджет будет удален из Смарт Хаба, при выборе - Перем. - откроется поле редактора и подсвеченный виджет можно будет перемещать в нужное вам место.





3.2. Опускаемся вниз и нажимаем на кнопку **Доп. прилож.**

3.3. В данной вкладке в правом верхнем углу - нажимаем **Парам. - Изм. мои прилож.** и на выбранном приложении в нижних рядах нажимаем **Ок** - появляется крестик и стрелки - двигаем и перемещаем приложение в нужное нам место. Далее - стрелкой **Назад пульта** - возвращаемся на основную страницу Хаба и видим отредактированный список виджетов.

3.4. Для удаления виджетов в меню **Парам.** выбираем **Удалить - Ок** и ставим галочки на виджеты, подлежащие удалению. поднимаемся вверх и нажимаем на кнопку **Удалить**.



3.5. На экране **SAMSUNG APPS** перейдите к приложению, расположение которого вы хотите изменить. Нажмите и удерживайте кнопку **Ввод**. Появится раскрывающееся меню.

3.6. В раскрывающемся меню выберите **Перем.** Переместите приложение на нужное место и снова выберите его.

3.7. Для удаления приложений в этом же меню на экране выберите **Удал. неск.** Рядом со значками приложений появятся флажки.

3.8. Выберите все приложения, которые следует удалить, и выберите **Удалить**. Появится окно с подтверждением удаления. Выберите **Да**. Выбранные приложения будут удалены.



**P.S.** Кроме этих вариантов - можно зайти в Самсунг Аппс и удалить виджет из Смарт Хаба непосредственно на страничке описания самого приложения, нажав на кнопку **Удалить**.